

Brûleurs

CODE 35710010

TBL 45 P 220 50HZ



Brûleur à fioul. Fonctionnement à deux allures

Brûleur à faibles émissions de NOx et CO selon la réglementation

européenne EN267 : classe 2 Réglage de l'air comburant et de la tête de combustion.

Prise d'air comburant avec clapet à papillon. Réglage du débit de l'air à l'aide d'un vérin hydraulique.

Entretien facilité grâce à la possibilité d'enlever le groupe de pulvérisation sans démonter le brûleur de la chaudière.

Bride de fixation coulissante au générateur, pour adapter le dépassement de la tête aux différents types de générateurs de chaleur.

Circuit d'alimentation du combustible composé d'une pompe à engrenages avec réglage de la pression, de vannes d'interception et d'une vanne de sécurité.


Contrôle de la présence de flamme par photorésistance.

Prise à 7 pôles pour l'alimentation électrique et thermostatique du brûleur.

Prise à 4 pôles pour la commande de la deuxième allure de fonctionnement.

Installation électrique avec indice de protection :

Domaine de fonctionnement

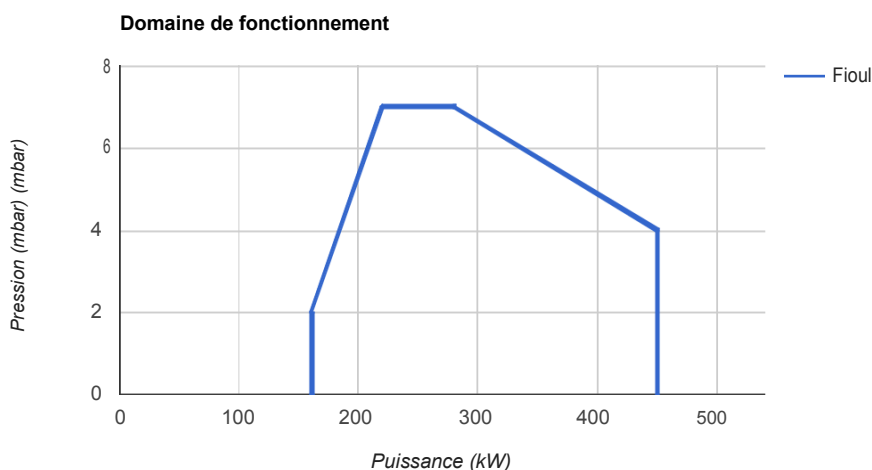

Données techniques

Fuel	Fioul
Fonctionnement	À deux allures
Puissance Thermique Minimale (kW) rif. ErP	160
Puissance Thermique Maximale (kW) rif. ErP	450
Débit Mini (Sm ³ /H)	13
Débit Maxi (Sm ³ /H)	38
Viscosité Maxi (°E)	1.5
Type Alimentation Électrique	AC
N. Phases	1N
Tension Alimentation (V)	230
Fréquence Alimentation (Hz)	50
Puissance Moteur Ventilateur (kW)	0.5
Poids sans emballage (kg)	33
Poids avec emballage (kg)	34
Largeur (mm)	970
Profondeur (mm)	570
Hauteur (mm)	480